EPSON

Windows 95 / Mac OS 8.1～8.5.x用

インストールガイド

EPSON Scan to File
EPSON TWAIN Pro / EPSON TWAIN Pro Network
EPSON TWAIN HS / EPSON TWAIN HS Network

添付のスキャナドライバ「EPSON Scan」は、Windows 95およびMac OS 8.1～8.5.xには対応しておりません。Windows 95またはMac OS 8.1～8.5.xをお使いの方は、以下のソフトウェアをインストールしてお使いください。

ES-2200/6000HS/8500をお使いの場合

スキャナの接続方法	ソフトウェア	参照ページ
ローカル接続 （コンピュータに直接接続）	EPSON TWAIN Pro EPSON Scan to File	Windows：4 ページ Macintosh：17 ページ
ネットワーク接続	EPSON TWAIN Pro Network EPSON Scan to File	Windows：11 ページ Macintosh：20 ページ

ES-9000Hをお使いの場合

スキャナの接続方法	ソフトウェア	参照ページ
ローカル接続 （コンピュータに直接接続）	EPSON TWAIN HS EPSON Scan to File	4 ページ
ネットワーク接続	EPSON TWAIN HS Network EPSON Scan to File	11 ページ

※EPSON TWAIN HS / EPSON TWAIN HS Networkは、Windows 95でのみ使用できます。

4040923-00
xxx

本文中のマークと表記について

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。
必ずお読みください。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと(操作)を記載しています。必ずお読みください。

商標等の表記

本書中では、Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版をWindows 95と表記しています。

Adobe、Adobe PhotoshopはAdobe Systems Incorporatedの各国での商標または登録商標です。
Adobe PhotoshopはAdobe Systems Incorporatedの著作物であり、これらにかかる著作権その他の権利はすべてAdobe Systems Incorporatedに帰属します。
Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
Appleの名称、ロゴ、Macintosh、Power Macintosh、MacはApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。
そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

EPSON Scan to Fileについて

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

TWAIN ドライバの表記について

本書では、EPSON TWAIN ProとEPSON TWAIN HSを総称する場合は「EPSON TWAIN xx」、EPSON TWAIN Pro NetworkとEPSON TWAIN HS Networkを総称する場合は「EPSON TWAIN xx Network」、すべてを総称する場合は「TWAIN ドライバ」と表記します。
また、EPSON TWAIN ProまたはEPSON TWAIN Pro Networkと明記している場合は、EPSON TWAIN ProまたはEPSONTWAIN Pro Networkに限定した説明です。

Windows 95でのインストール

システム条件の確認

ローカル(SCSI)接続の場合

スキャナをSCSI接続してEPSON TWAIN xxで画像を取り込むには、次の環境が必要です。

CPU		Pentium以上(MMX Pentium166MHz以上を推奨)
OS		Windows 95 なお、16bit版のTWAIN対応アプリケーションでは使用できませんのでご注意ください。
表示	解像度	640×480ドット以上(1,024×768ドット以上を推奨)
	色数	High Color(16ビット)以上 ※256色表示になっている場合、表示解像度を下げる(例:1,024×768→800×600)と、High Colorで表示できるようになります。
メモリ		カラー原稿の取り込みでは、64MB以上を推奨します。 メモリ容量は、多いほど有利です。
ハードディスク		必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を以下に記載していますので参考にしてください。 ☞スタートアップガイド「画像データ容量の目安」
インターフェイス		エプソン推奨のSCSIボードを装着し、かつSCSIドライバが組み込まれていること。



Windows 95では、USBおよびIEEE1394接続はできません。

ネットワーク接続の場合

スキャナをネットワーク接続してEPSON TWAIN xx Networkで画像を取り込むには、次の環境が必要です。

CPU		Pentium以上（MMX Pentium 166MHz以上を推奨）
OS		Windows 95 なお、16bit版のTWAIN対応アプリケーションでは使用できませんのでご注意ください。
表示	解像度	640×480ドット以上（1,024×768ドット以上を推奨）
	色数	High Color（16ビット）以上（True Color（32ビット）を推奨） ※ 256色表示になっている場合、表示解像度を下げる（例：1,024×768→800×600）と、High Colorで表示できるようになります。
メモリ		カラー原稿の取り込みでは、64MB以上を推奨します。 メモリ容量は、多いほど有利です。
ハードディスク		必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を以下に記載していますので参考にしてください。 ☞スタートアップガイド「画像データ容量の目安」
プロトコル		TCP/IPプロトコルが組み込まれ、IPアドレスが設定されていること
ネットワークボード		PCメーカーによって保証されたネットワークボード、ドライバを使用すること

ローカル接続でのインストール


情報ファイルの組み込み

スキャナをSCSIで接続した後、はじめてコンピュータの電源をオンにすると、Windows 95のプラグ＆プレイ機能によりスキャナが認識されます。この時は、次の手順に従ってスキャナの情報ファイルをインストールしてください。

1. **まずスキャナの電源をオンにします。次にコンピュータの電源をオンにし、Windows 95を起動します。**
   必ず、この順番を守ってください。先にコンピュータの電源をオンにすると、スキャナが認識されません。

2. **Windows 95のプラグ＆プレイ機能によりスキャナが認識されます。**
   この時に表示される画面が、Windows 95 のバージョンにより異なります。表示される画面に応じ、以降の手順でスキャナの情報ファイルをインストールしてください。

[新しいハードウェア]の場合

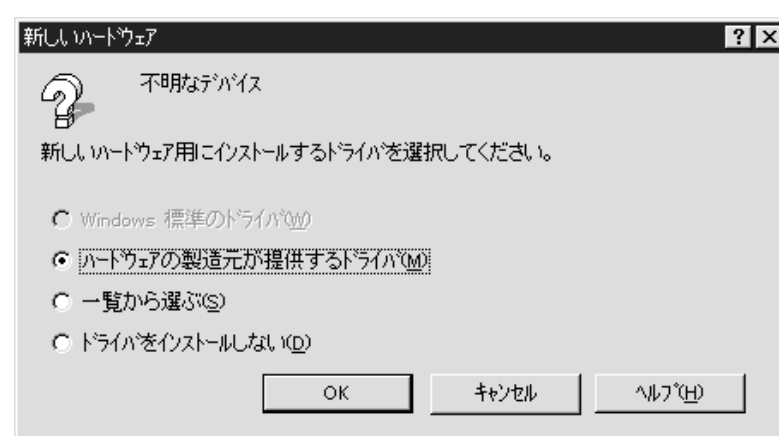


❶スキャナに付属のソフトウェアCD-ROMをセットします。

❷CD-ROMをセットすると下の画面が自動的に表示されますが、ここでは[終了]ボタンをクリックしてこの画面を閉じます。




❸[ハードウェアの製造元が提供するドライバ]が選択されていることを確認し、[OK]ボタンをクリックします。

❹[参照]ボタンをクリックします。

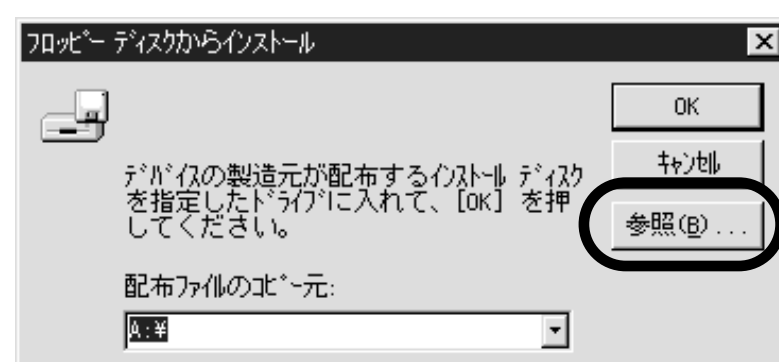

→次ページに続く

[デバイスドライバウィザード]の場合

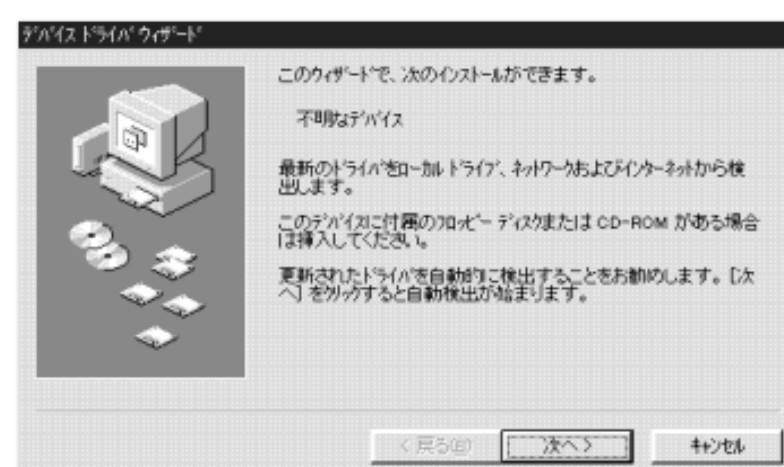

❶スキャナに付属のソフトウェアCD-ROMをセットし、[次へ]ボタンをクリックします。

❷CD-ROMをセットすると下の画面が自動的に表示されますが、ここでは[終了]ボタンをクリックしてこの画面を閉じます。




❸しばらくして次の画面が表示されたら、[場所の指定]ボタンをクリックします。




→次ページに続く

[新しいハードウェア]の続き


❺ ①[矢印]ボタンをクリックし、②CD-ROMドライブのアイコンをクリックします。

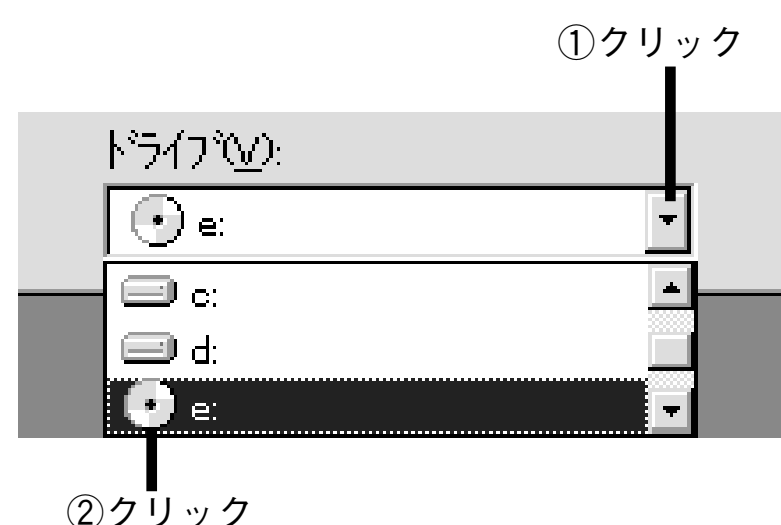

❻ [Win95]フォルダをダブルクリックし、[OK]ボタンをクリックします。

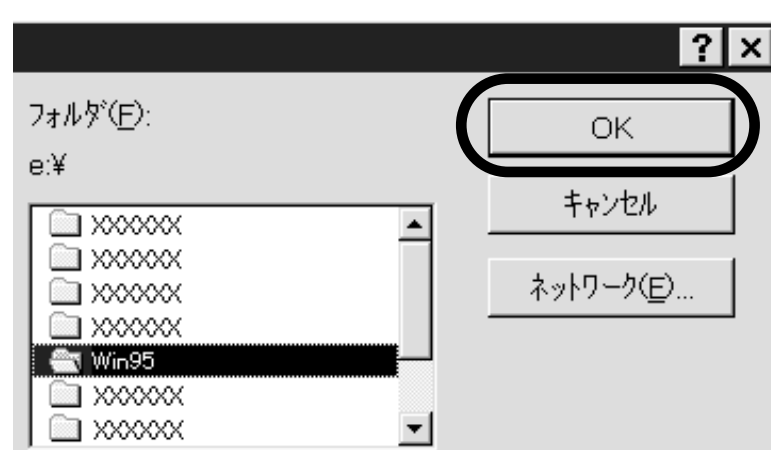


❼ 次の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。情報ファイルがインストールされます。

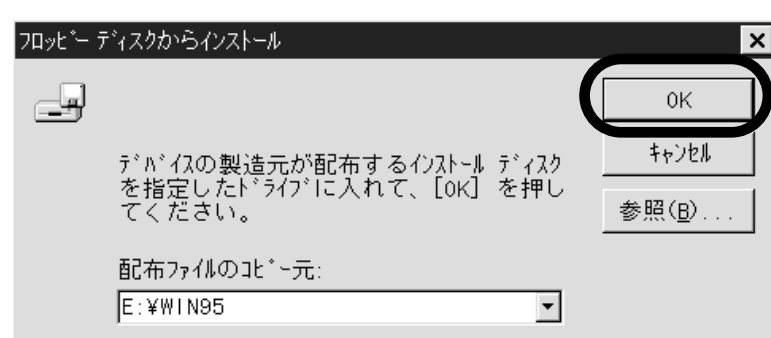


インストールが終了し、スキャナの情報ファイルがWindows 95のシステムに書き込まれます。

[デバイスドライバウィザード]の続き

❹ [参照]ボタンをクリックします。




❺ CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。



❻ [Win95]フォルダをクリックして、[OK]ボタンをクリックします。



❼ [OK]ボタンをクリックします。

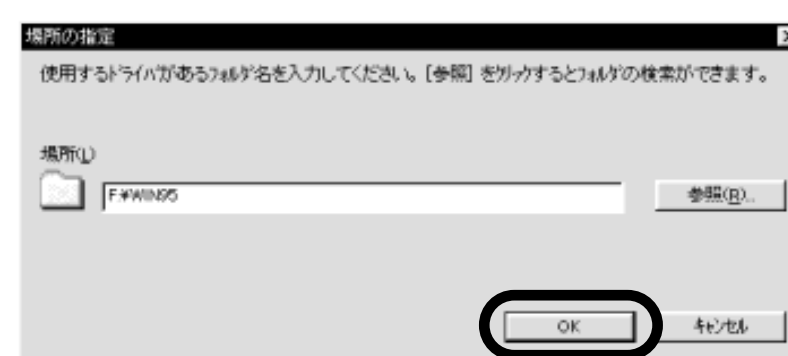

❽ 次の画面が表示されたら情報ファイルのインストールは終了ですので、[完了]ボタンをクリックします。



インストールが終了し、スキャナの情報ファイルがWindows 95のシステムに書き込まれます。


ポイント

ここでインストールされるのは、スキャナの情報ファイルのみです。画像の取り込みに必要なソフトウェア（EPSON TWAIN xx など）はインストールされませんので、［ソフトウェアのインストール］に進んでインストールしてください。

ソフトウェアのインストール

1 ソフトウェアCD-ROMをセットし直します。

2 ソフトウェアCD-ROMをセットすると、しばらくしてから次の画面が自動的に表示されます。表示されたら、［ソフトウェアのインストール］をダブルクリックします。





ポイント

「MyEPSON」登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
上の画面で該当する登録方法を選択すると、「MyEPSON」メニューに沿って、インターネット上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」については下記をご覧ください。
スタートアップガイド「「MyEPSON」について知りたい」

3 インストールするソフトウェアを確認して、[OK]ボタンをクリックします。

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。EPSON TWAIN xx、ユーザーズガイド、EPSON Scan to File、EPSON ScanPalette がインストールされます。

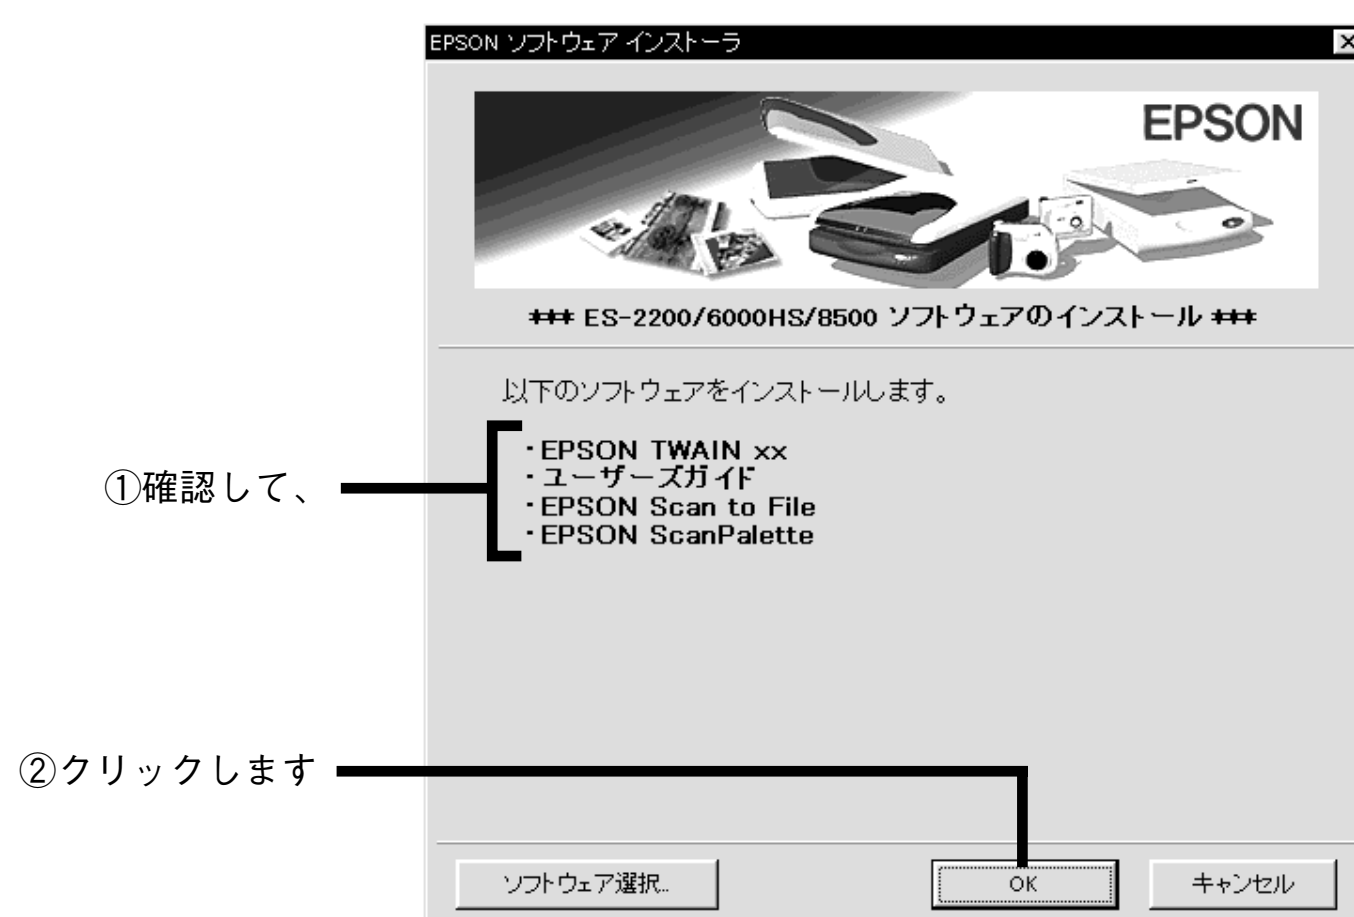

インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、[ソフトウェア選択] ボタンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は次の通りです。

ソフトウェア	説明
EPSON TWAIN xx	ローカル接続したスキャナを使用するために必要
EPSON TWAIN xx Network	不要(ネットワーク接続したスキャナを利用する場合に必要なソフトウェアです)
ユーザーズガイド	オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説明しているマニュアルです。
EPSON Scan to File	スキャナを使用するために必要(TWAIN 対応ソフトをインストール済みの場合は、必須ではありません)
EPSON ScanPalette	画像ファイルのサムネイル(小画面)を作成して、画像ファイルを整理したり閲覧できるTWAIN 対応ソフトです。必要に応じてインストールしてください。

4 画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。

[同意しない] ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

5 最初にEPSON TWAIN xxのセットアッププログラムが起動しますので、［次へ］ボタンをクリックします。インストールがはじまります。



6 EPSON TWAIN xxのインストールが終了すると左の画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックします。


［EPSON　TWAIN xx］画面（右の画面）が表示されます。EPSON TWAIN HS の場合、右の画面は多少異なります。



この画面でスキャナの接続テストをしますので、スキャナのREADYランプが点灯しているか確認してください。

7 ①［スキャナの選択］項目でSCSIが選択されていて、［ID X - ES-xxxx］と表示されていることを確認し、②［テスト］ボタンをクリックします。

③［スキャナの情報］項目の［状態］が、［使用可能］と表示されれば正常です。［OK］ボタンをクリックしてください。

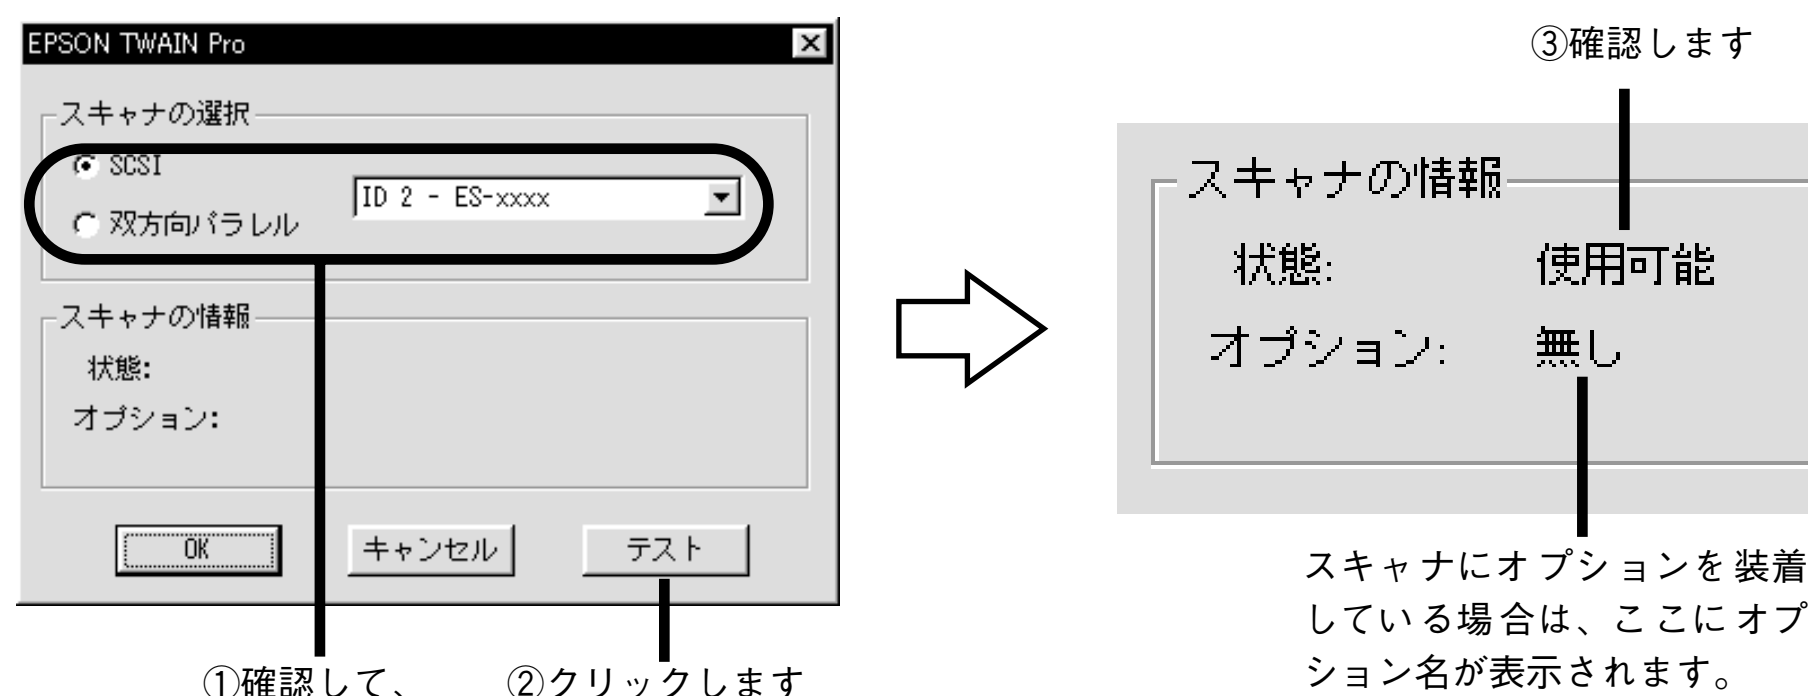


スキャナにオプションを装着している場合は、ここにオプション名が表示されます。

- 次の場合はさまざまな原因が考えられますので、スタートアップガイド「スキャナが認識されない（SCSI）」を参照して対処してください。
  - •[ID X - ES-xxxx］が表示されない場合
  - •[テスト］ボタンをクリックした結果、［使用不可］と表示された場合
- 他のEPSONスキャナとデイジーチェーンしている場合、SCSI ID番号が小さい方の機種名が最初に表示されます。ES-xxxxが表示されていない場合は、矢印ボタンをクリックして表示させ、選択してください。

ポイント

EPSON TWAIN HSの場合は左の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。
右の画面が表示されたら、スクロールバーをグレーの横縞が一番目立たない位置に動かし、[OK]ボタンをクリックしてください。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。

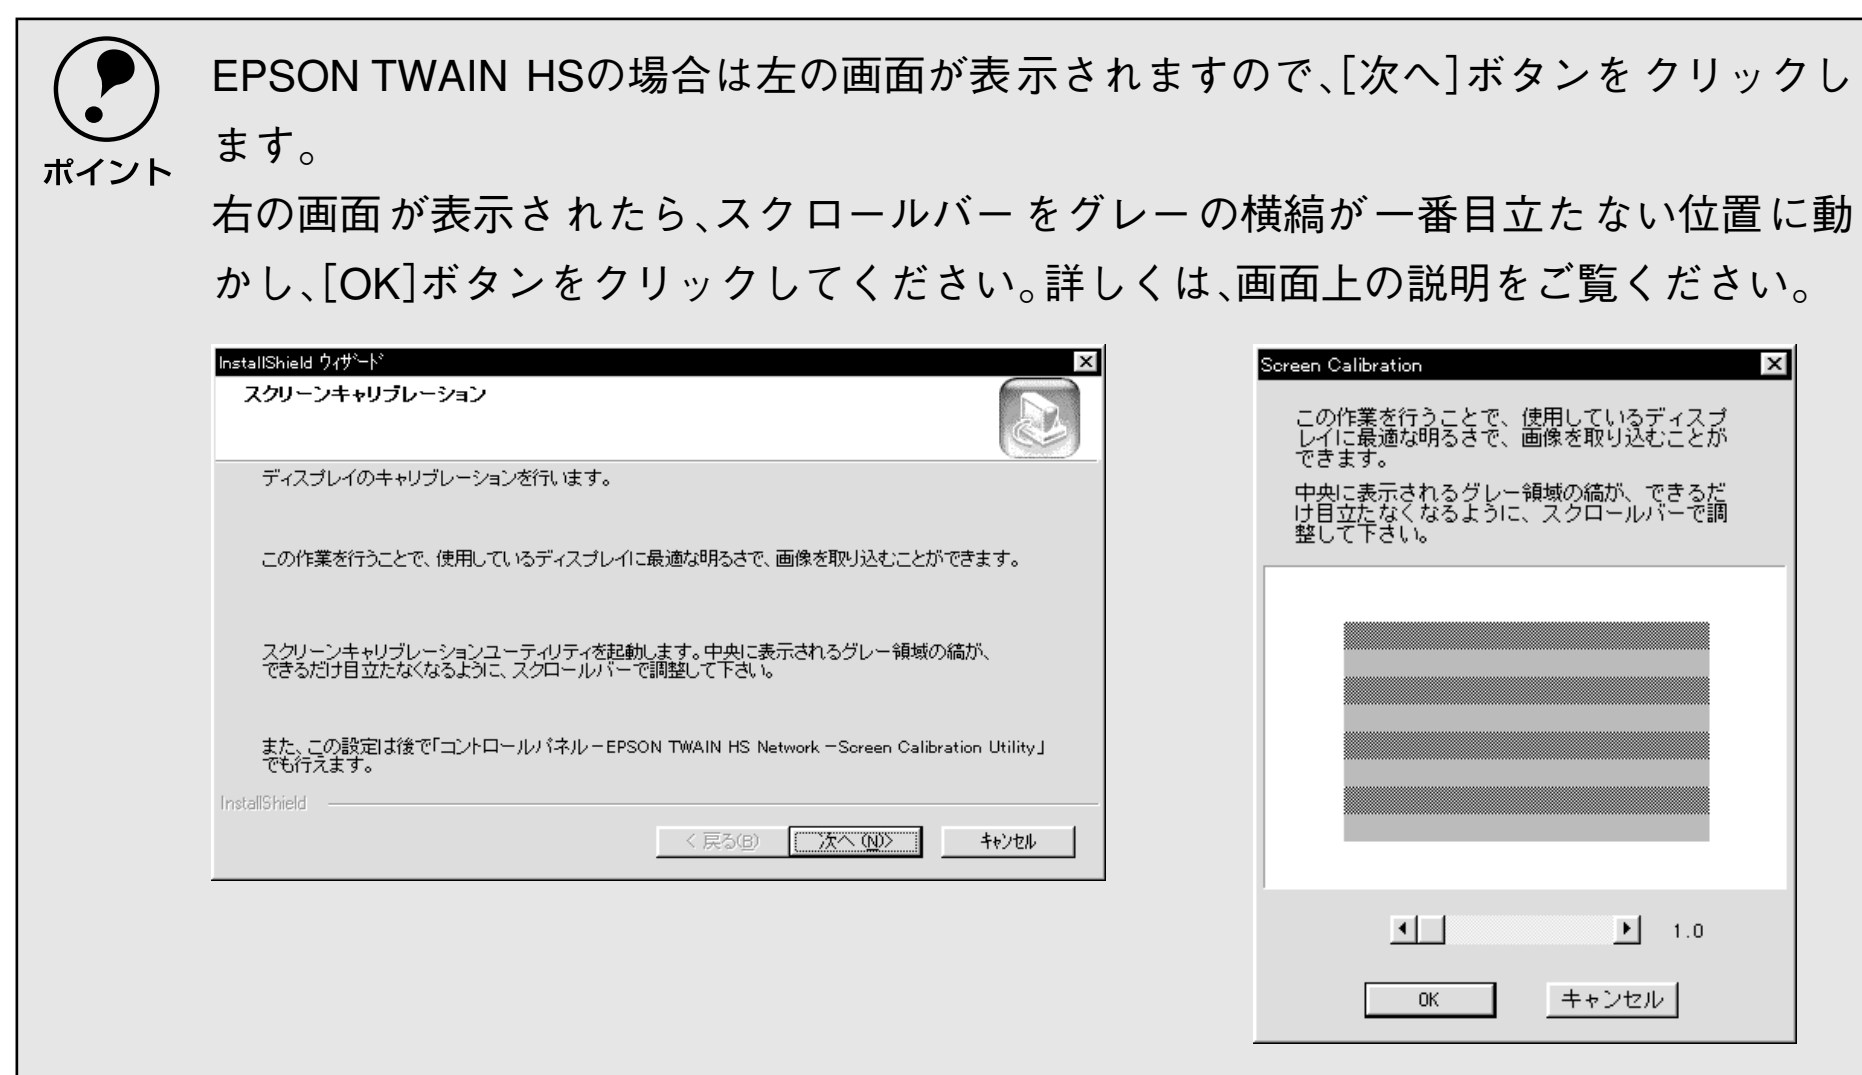

8 ［EPSON TWAIN xxのセットアップが完了しました］と表示されたら、［完了］ボタンをクリックしてください。

これでEPSON TWAIN xxのインストールは終了です。

9 この後は、ソフトウェアのインストールが一つずつ進みます。画面の指示に従ってインストールを進めてください。

10 インストールが終了したら、コンピュータを再起動してください。

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。

☞「画像の取り込み方」25 ページ

ネットワーク接続でのインストール

スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備

1 スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。
詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。


ポイント

- EPSON TWAIN xx Network をインストールした後、ネットワークスキャニングボックスと通信して接続の設定とテストを行います。そのため、EPSON TWAIN xx Network をインストールする前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源をオンにしておいてください。
- インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを確認しておいてください（ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い合わせください）。IPアドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子のことです。

ソフトウェアのインストール

1 クライアントPCを起動します。

2 スキャナに付属の ソフトウェアCD-ROMをセットします。
しばらくすると次の画面が自動的に表示されますので、［ソフトウェアのインストール］をダブルクリックします。





ポイント

「MyEPSON」登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
上の画面で該当する登録方法を選択すると、「MyEPSON」メニューに沿って、インターネット上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」については下記をご覧ください。
☞スタートアップガイド「「MyEPSON」について知りたい」

3 [ソフトウェア選択]ボタンをクリックします。



4 [EPSON TWAIN xx] をクリックしてチェックを外します。[EPSON TWAIN xx Network] をクリックしてチェックを付け、[OK] ボタンをクリックします。

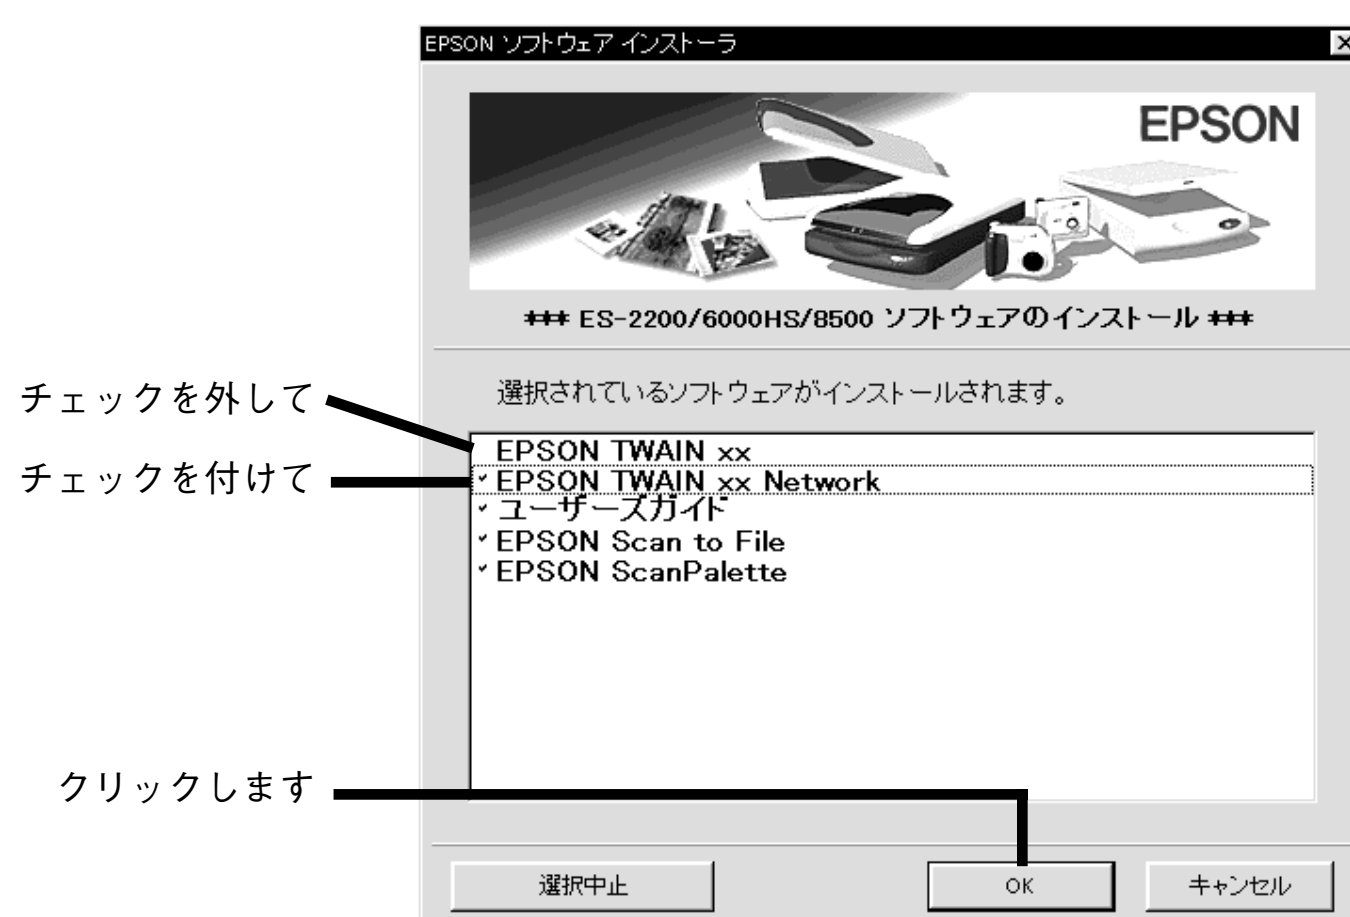

各ソフトウェアの概要は次の通りです。不要なソフトウェアがあれば、チェックを外してください。

ソフトウェア	説明
EPSON TWAIN xx	不要(ローカル接続したスキャナを使用する場合に必要なソフトウェアです)
EPSON TWAIN xx Network	ネットワーク接続したスキャナを利用するために必要
ユーザーズガイド	オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説明しているマニュアルです。
EPSON Scan to File	スキャナを使用するために必要(TWAIN対応ソフトをインストール済みの場合は、必須ではありません)
EPSON ScanPalette	画像ファイルのサムネイル(小画面)を作成して、画像ファイルを整理したり閲覧できるTWAIN対応ソフトです。必要に応じてインストールしてください。

5 画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。

[同意しない] ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

6 最初にEPSON TWAIN xx Networkのセットアッププログラムが起動しますので、[次へ] ボタンをクリックします。


インストールがはじまります。




クリックします


7 **EPSON TWAIN xx Networkのインストールが終了すると左の画面が表示されますので、[次へ］ボタンをクリックします。**

［EPSON TWAIN xx Network］画面（右の画面）が表示されます。

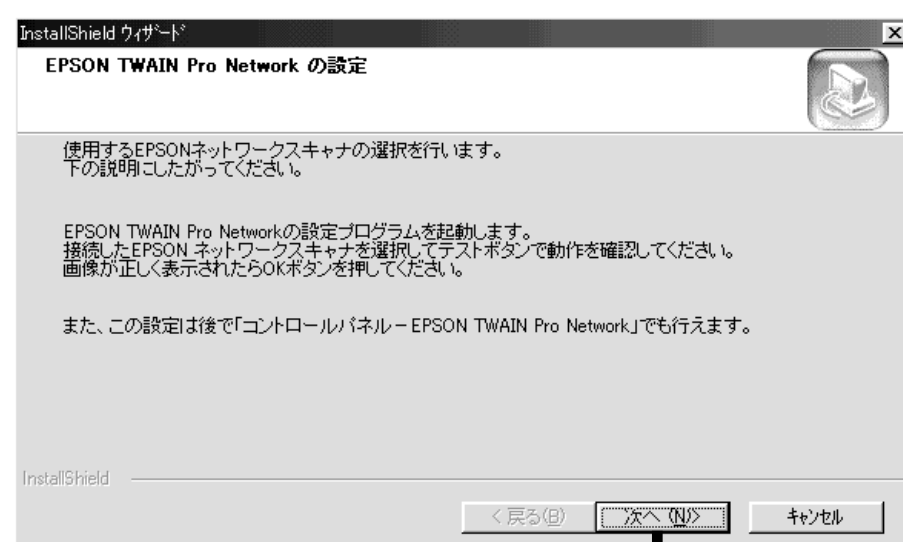

クリックします




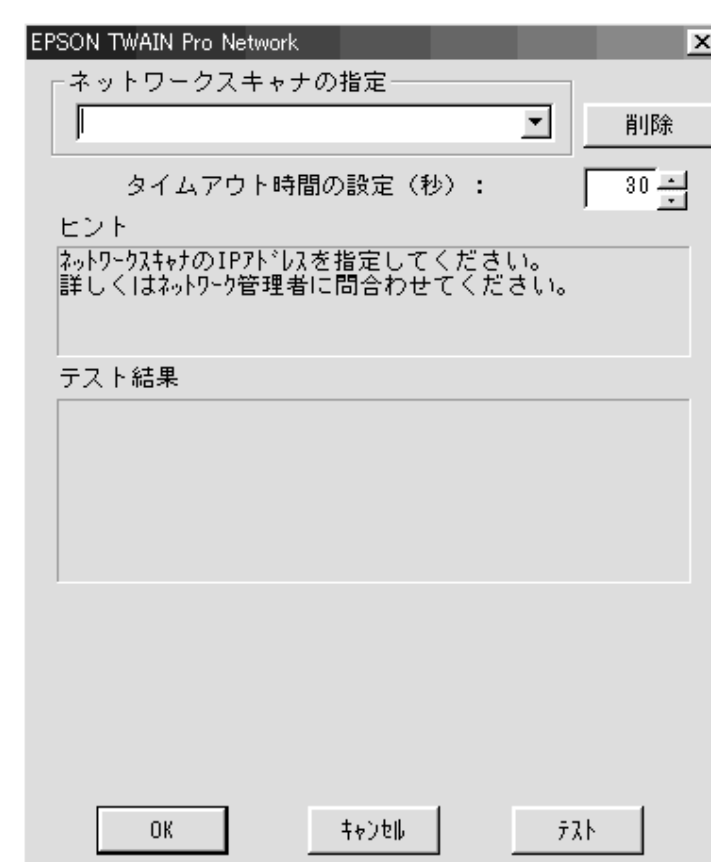

この画面では、スキャナの接続設定とテストを行います。
画面は、EPSON TWAIN Pro Networkでの例です。

8 **①ネットワークスキャニングボックスのIPアドレスを入力し、②［テスト］ボタンをクリックします。**

> **ポイント** IPアドレスについては、ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い合わせください。

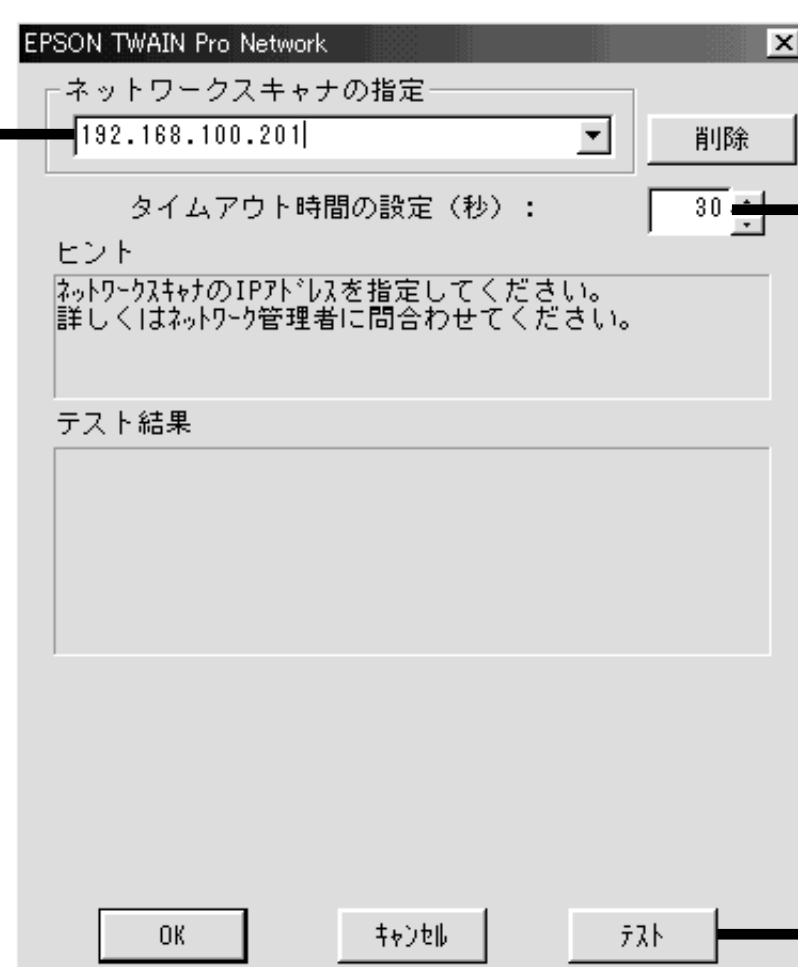

① IPアドレスを入力して、（画面は例です）


この設定は、通常は変更しないでください。

②クリックします

9 **①次のメッセージが表示されることを確認して、②［OK］ボタンをクリックします。**

違うメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。以下のページを参照して対処してください。


「接続テストでエラーが出たときは」30 ページ

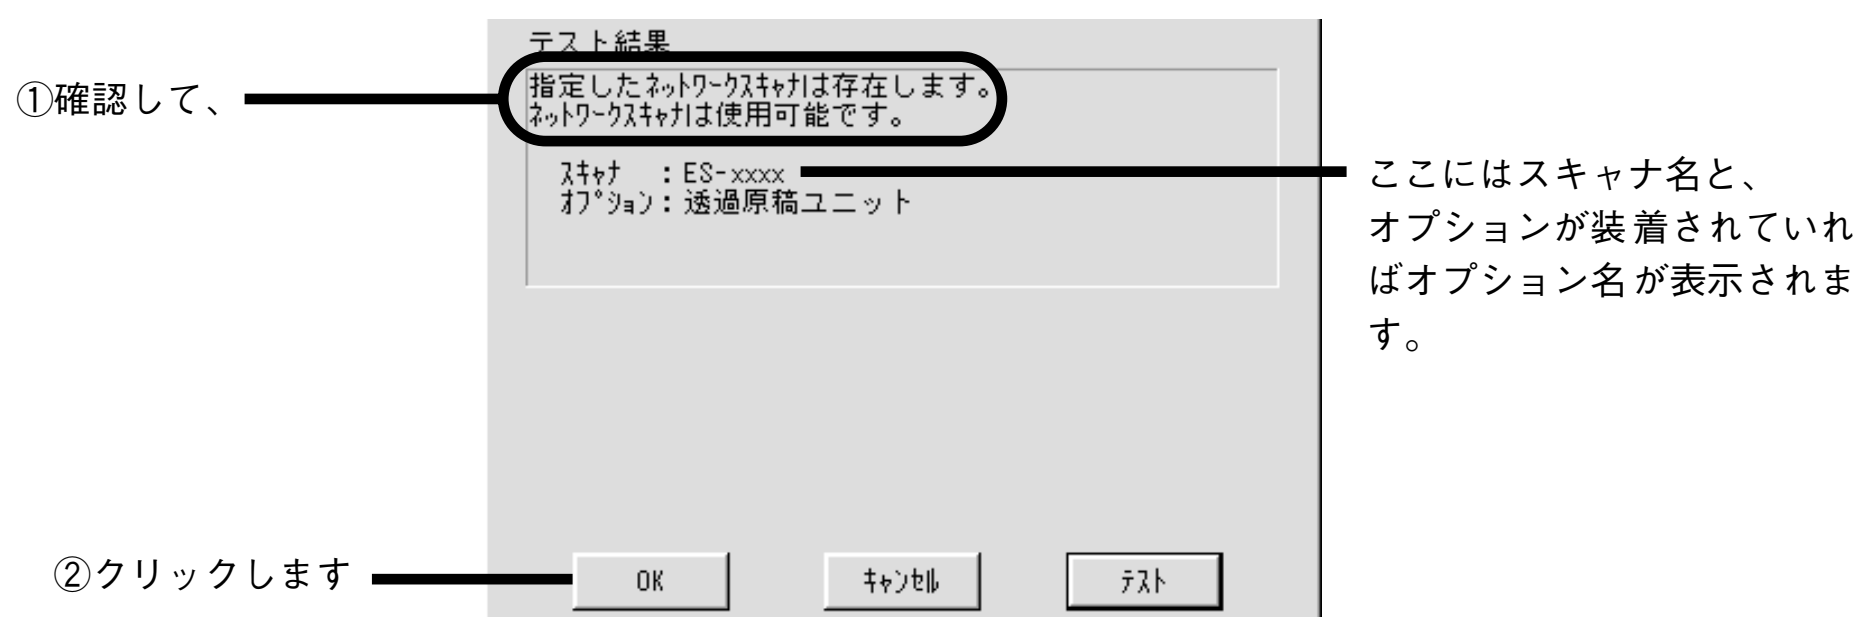



EPSON TWAIN HS Network の場合は左の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。

右の画面が表示されたら、スクロールバーをグレーの横縞が一番目立たない位置に動かし、[OK]ボタンをクリックしてください。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。

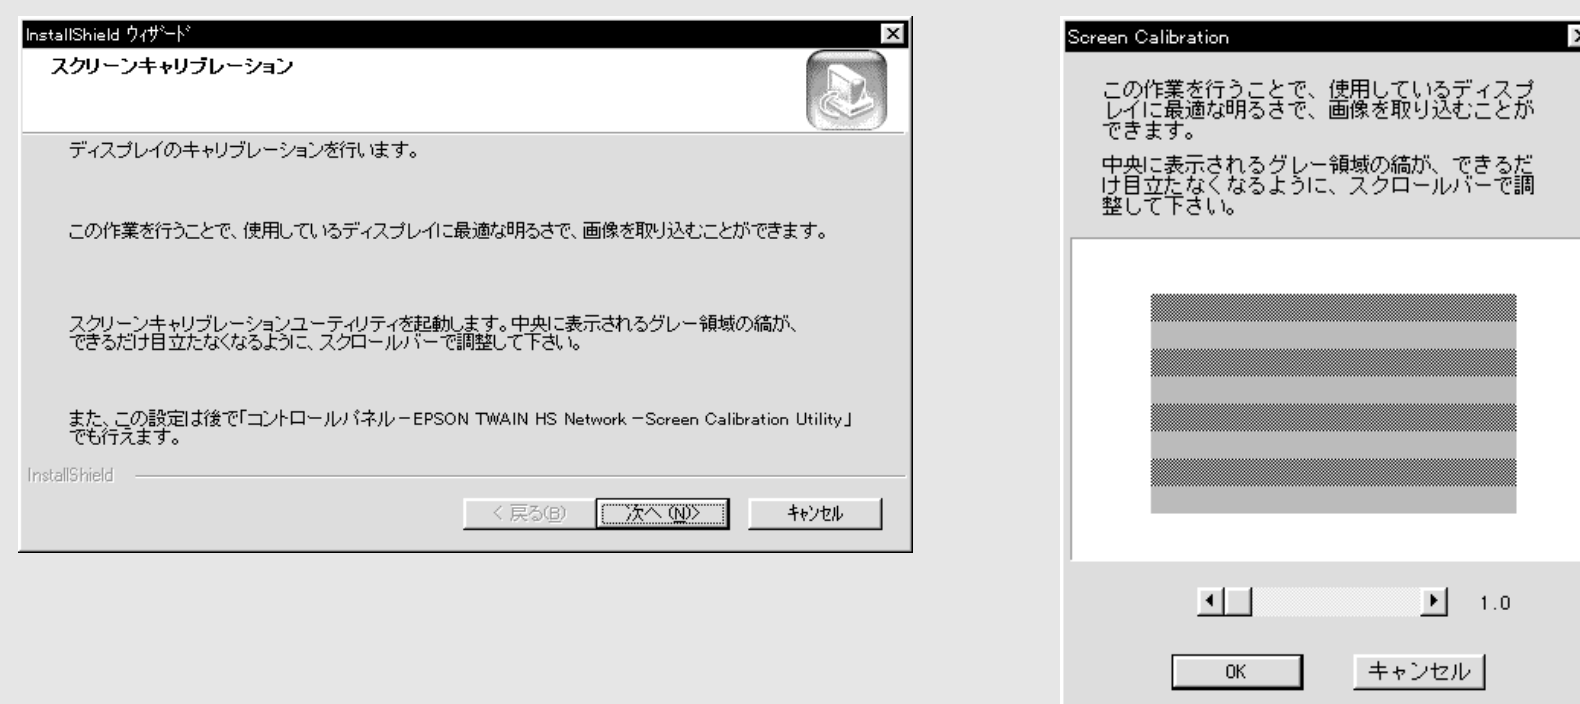

10 **［EPSON TWAIN xx Networkのセットアップが完了しました］と表示されたら、［完了］ボタンをクリックしてください。**

これで EPSON TWAIN xx Network のインストールは終了です。

11 **この後は、ソフトウェアのインストールが一つずつ進みます。画面の指示に従ってインストールを進めてください。**

12 **インストールが終了したら、コンピュータを再起動してください。**

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。

「画像の取り込み方」25 ページ

Macintoshでのインストール

システム条件の確認

ローカル(SCSI)接続の場合(EPSON TWAIN Proのみ)

スキャナをSCSI接続してEPSON TWAIN Proで画像を取り込むには、次の環境が必要です。

CPU		PowerPC(68000系では使用不可)
OS		Mac OS 8.1～8.5.x(日本語版のみ)
表示	解像度	640×480ドット以上(1,024×768ドット以上を推奨)
	色数	32,000色以上
メモリ		カラー原稿の取り込みでは、64MB以上を推奨します。 メモリ容量は、多いほど有利です。
ハードディスク		必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を以下に記載していますので参考にしてください。 ☞スタートアップガイド「画像データ容量の目安」
メモリ割り当て		アプリケーションの推奨サイズ+取り込む画像データ容量の2倍以上を推奨。

ローカル(USB)接続の場合(EPSON TWAIN Proのみ)

ES-8500またはES-2200をUSB接続してEPSON TWAIN Proで画像を取り込むには、次の環境が必要です。

OS		Mac OS 8.5.x(日本語版のみ)
インターフェイス		USBポートを標準搭載し、アップル社によりUSBポートの動作が保証されていること。
表示	解像度	640×480ドット以上(1,024×768ドット以上を推奨)
	色数	32,000色以上
メモリ		カラー原稿の取り込みでは、64MB以上を推奨します。 メモリ容量は、多いほど有利です。
ハードディスク		必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を以下に記載していますので参考にしてください。 ☞スタートアップガイド「画像データ容量の目安」
メモリ割り当て		アプリケーションの推奨サイズ+取り込む画像データ容量の2倍以上を推奨。

ネットワーク接続の場合(EPSON TWAIN Pro Networkのみ)

スキャナをネットワーク接続してEPSON TWAIN Pro Networkで画像を取り込むには、次の環境が必要です。

CPU		PowerPC(68000系では使用不可)
OS		Mac OS 8.1〜8.5.x
表示	解像度	640×480ドット以上(1,024×768ドット以上を推奨)
	色数	32,000色以上(1,670万色を推奨)
メモリ		カラー原稿の取り込みでは、64MB以上を推奨します。 メモリ容量は、多いほど有利です。
ハードディスク		必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を以下に記載していますので参考にしてください。 スタートアップガイド「画像データ容量の目安」
TCP/IP		IPアドレスが設定されていること

ローカル接続でのインストール


ソフトウェアをインストールする時は、アンチウィルスソフトなどの、起動中のすべてのアプリケーションを閉じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが出てインストールが正常終了しない場合があります。

1. スキャナの電源をオンにします。

2. Macintoshを起動し、スキャナに付属のソフトウェアCD-ROMをセットします。


ポイント

ES-8500またはES-2200をUSB接続していて、次の画面が表示された場合は、[OK]ボタンをクリックしてください。
なお、この画面は表示されなくても問題ありません。



3. [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。



4 ［ソフトウェアのインストール］をダブルクリックします。






「MyEPSON」登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
上の画面で該当する登録方法を選択すると、「MyEPSON」メニューに沿って、インターネット上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」については下記をご覧ください。
スタートアップガイド「「MyEPSON」について知りたい」

5 インストールするソフトウェアを確認して、[OK]ボタンをクリックします。

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。
EPSON TWAIN Pro、ユーザーズガイド、EPSON Scan to File がインストールされます。

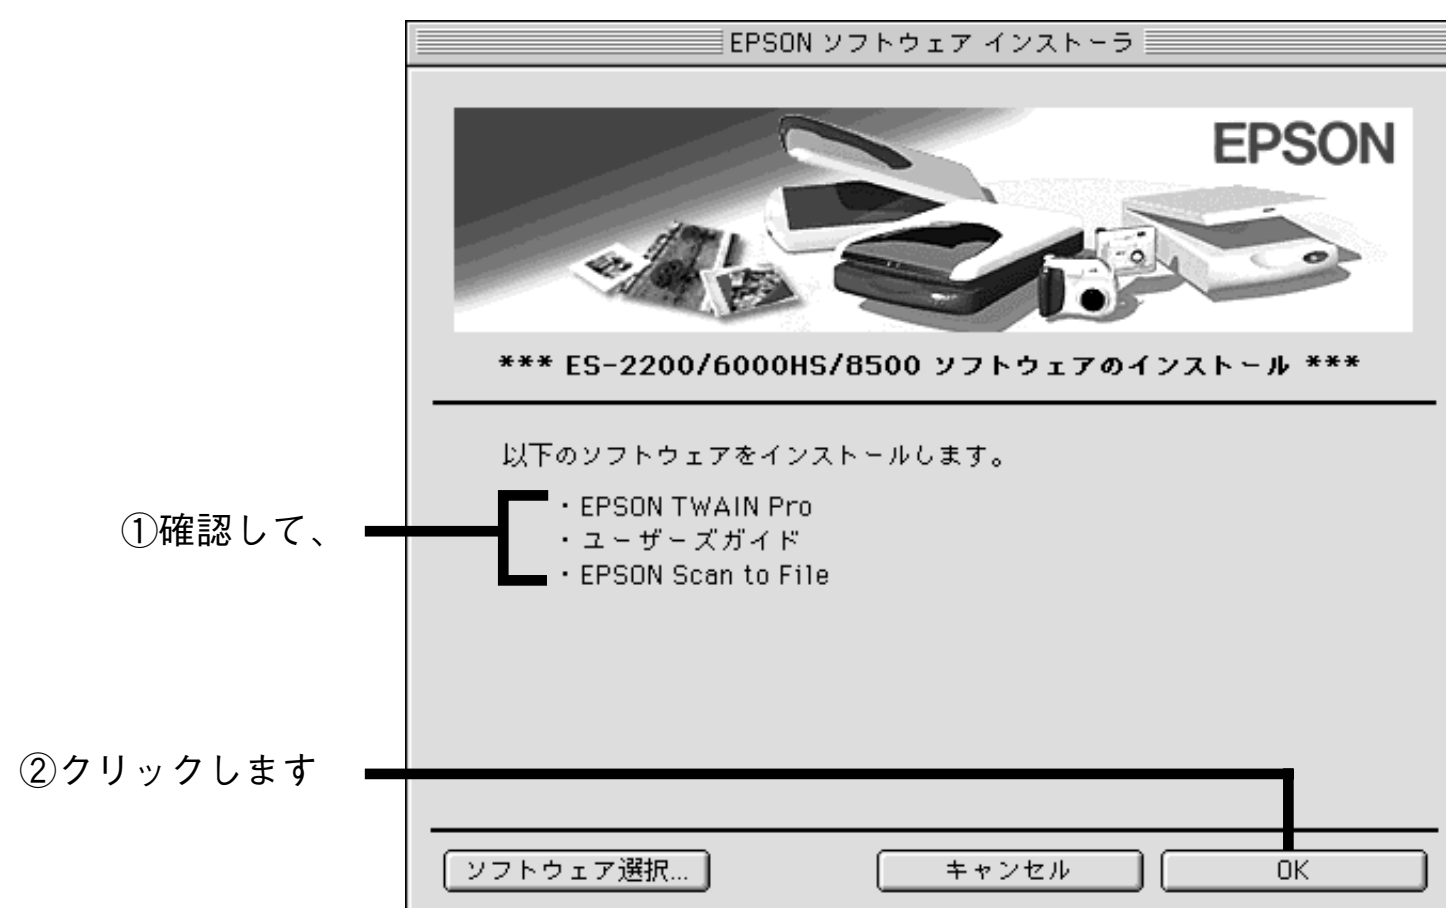

インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、[ソフトウェア選択] ボタンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は次の通りです。

ソフトウェア	説明
EPSON TWAIN Pro	ローカル接続したスキャナを使用するために必要
EPSON TWAIN Pro Network	不要(ネットワーク接続したスキャナを利用する場合に必要なソフトウェアです)
ユーザーズガイド	オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説明しているマニュアルです。
EPSON Scan to File	スキャナを使用するために必要(TWAIN 対応ソフトをインストール済みの場合は、必須ではありません)

6 **画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。**
[同意しない] ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

7 **この後は、ソフトウェアのインストールが一つずつ進みます。画面の指示に従ってインストールを進めてください。**

8 **インストールが終了したら、Macintoshを再起動してください。**
これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。
☞「画像の取り込み方」25 ページ


複数のEPSONスキャナをお持ちの方へ

1台のMacintoshに複数台のEPSONスキャナを接続して使用する場合、次の手順で使用するスキャナを選択します。

1 **コントロールパネルの [EPSON ScannerSelector] アイコンをダブルクリックして開きます。**



2 使用するスキャナ名を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

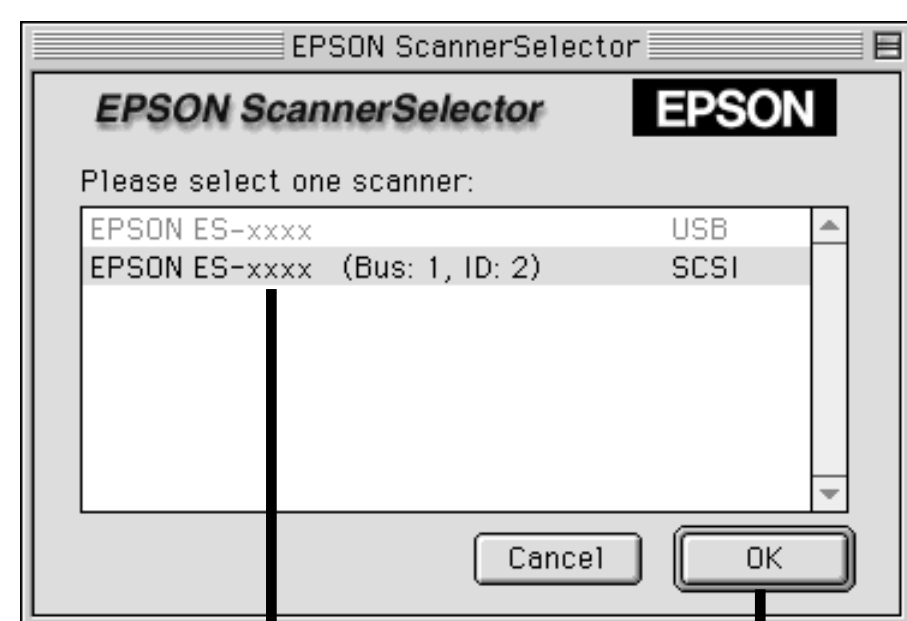

ネットワーク接続でのインストール

ソフトウェアをインストールする時は、アンチウィルスソフトなどの、起動中のすべてのアプリケーションを閉じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが出てインストールが正常終了しない場合があります。

スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備

1 スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。
詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。



- EPSON TWAIN Pro Networkをインストールした後、ネットワークスキャニングボックスと通信して接続の設定とテストを行います。そのため、EPSON TWAIN Pro Networkをインストールする前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボックスの電源をオンにしておいてください。
- インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスのIPアドレスを確認しておいてください（ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い合わせください）。IPアドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子のことです。

ソフトウェアのインストール

1 Macintoshを起動し、スキャナに付属のソフトウェアCD-ROMをセットします。

2 ［インストーラ］アイコンをダブルクリックします。



3 ［ソフトウェアのインストール］をダブルクリックします。





ポイント

「MyEPSON」登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
上の画面で該当する登録方法を選択すると、「MyEPSON」メニューに沿って、インターネット上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」については下記をご覧ください。
スタートアップガイド「「MyEPSON」について知りたい」

4 ［ソフトウェア選択］ボタンをクリックします。



5 ［EPSON TWAIN Pro］をクリックしてチェックを外します。［EPSON TWAIN Pro Network］をクリックしてチェックを付け、［OK］ボタンをクリックします。

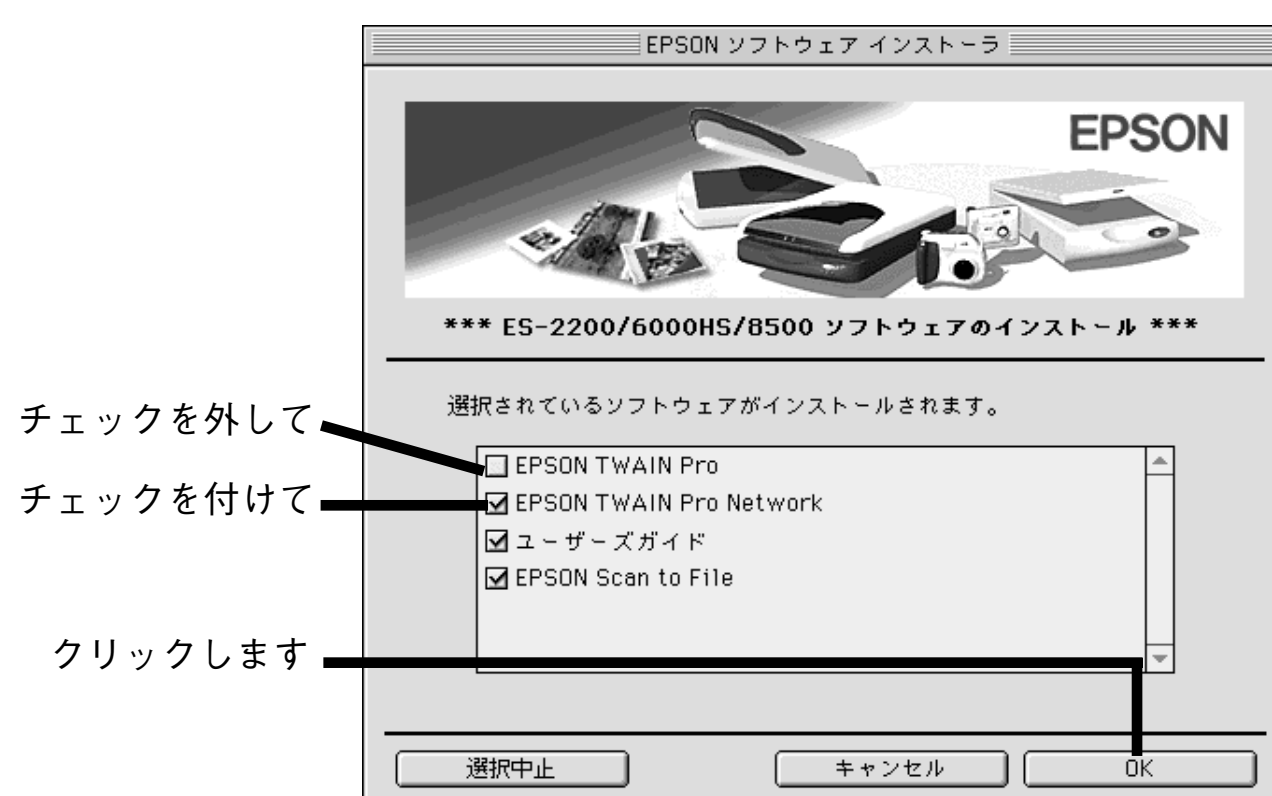

インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、［ソフトウェア選択］ボタンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は次の通りです。


ソフトウェア	説明
EPSON TWAIN Pro	不要(ローカル接続したスキャナを使用する場合に必要なソフトウェアです)
EPSON TWAIN Pro Network	ネットワーク接続したスキャナを利用するために必要
ユーザーズガイド	オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説明しているマニュアルです。
EPSON Scan to File	スキャナを使用するために必要(TWAIN 対応ソフトをインストール済みの場合は、必須ではありません)

6 **画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。**
［同意しない］ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

7 **最初にEPSON TWAIN Pro Networkのインストールプログラムが起動します。［インストール］ボタンをクリックしてインストールを実行します。**




8 次の画面が表示されたら、［終了］ボタンをクリックします。



［EPSON TWAIN Pro Network］画面が表示されますので、スキャナの接続の設定とテストを行います。

9 ①ネットワークスキャニングボックスのIPアドレスを入力し、② ［テスト］ボタンをクリックします。




IPアドレスについては、ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い合わせください。



10 ①次のメッセージが表示されることを確認して、② ［OK］ボタンをクリックします。

違うメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。以下のページを参照して対処してください。

☞「接続テストでエラーが出たときは」30 ページ

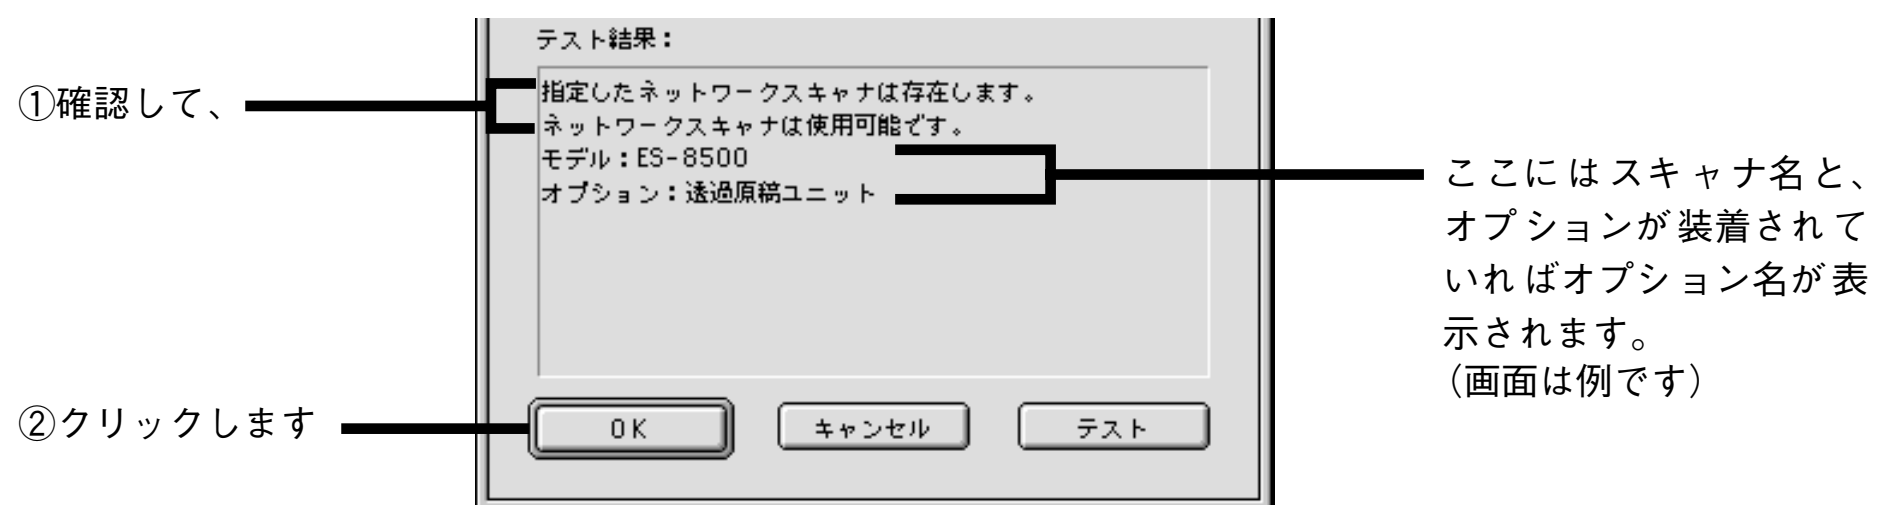

これでEPSON TWAIN Pro Network のインストールは終了です。

11 この後は、ソフトウェアのインストールが一つずつ進みます。画面の指示に従ってインストールを進めてください。

12 インストールが終了したら、Macintoshを再起動してください。

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。

「画像の取り込み方」25 ページ

画像の取り込み方


以降では、EPSON Scan to FileからTWAINドライバを起動して取り込む手順を説明します。EPSON Scan to Fileを使わず、Adobe Photoshopなどの市販のTWAIN対応アプリケーションからTWAINドライバを起動して取り込む場合は、下記のページをご覧ください。

「他のアプリケーションでの取り込み」29 ページ

EPSON Scan to Fileの起動

＜Windows＞

［スタート］ボタンー［プログラム］ー［EPSON Scan to File］ー［EPSON Scan to File］の順にクリックして起動します。

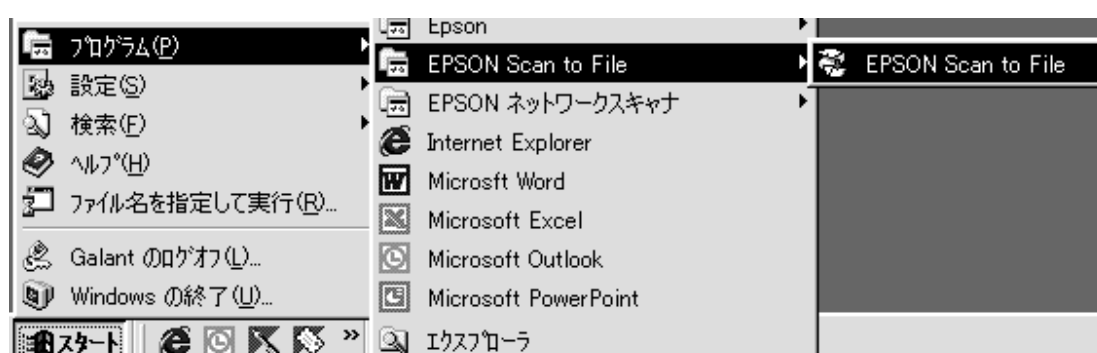

＜Macintosh＞

［EPSON Scan to File］フォルダの［EPSON Scan to File］アイコンをダブルクリックします。



または、アップルメニューからも起動できます。

EPSON Scan to Fileが起動すると、［保存ファイルの設定］画面が表示されます。

＜Windows＞



＜Macintosh＞



スキャナの選択


コンピュータにインストールしているTWAINドライバがEPSON TWAIN xxのみの場合は、スキャナの選択は不要です。次ページの「保存ファイルの設定」に進んでください。
コンピュータに、複数のTWAINドライバ（EPSON TWAIN xxとEPSON TWAIN xx Networkなど）をインストールしている場合は、次の手順でTWAINドライバを選択します。

1 EPSON Scan to Fileのメニューから、［スキャナの選択］を選びます。

＜Windows＞
タスクトレイの[EPSON Scan to File]アイコンを右クリックし、[スキャナの選択]を選びます。



＜Macintosh＞
[ファイル]メニューから[スキャナの選択]を選びます。

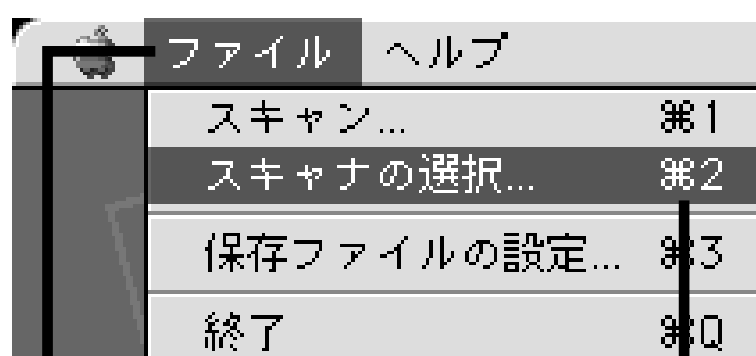

2 EPSON TWAIN xxまたはEPSON TWAIN xx Networkを選択して、［選択］ボタンをクリックします（画面は例です）。

＜Windows＞



＜Macintosh＞



保存ファイルの設定

1 ［保存ファイルの設定］画面で、取り込んだ画像を保存するフォルダ・ファイル名・ファイル形式などを設定します。

＜Windows＞



＜Macintosh＞




各設定項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみてください。設定を変更する場合、各項目の詳細については、EPSON Scan to File のヘルプをご覧ください。


設定項目	説明
保存先	取り込んだ画像を保存するフォルダです。 後で画像を開く時はこのフォルダを指定しますので、フォルダ名を覚えておいてください。
ファイル名（文字列＋数字3桁）	画像のファイル名です。初期設定では、img001、img002、img003 ･･･ となります。
保存形式	画像の保存形式です。初期設定では、WindowsはBITMAP、MacintoshはJPEGが選択されています。
［同一ファイル名が存在する場合、常に上書きする］チェックボックス	初期設定ではチェックが外れており、同一名のファイルが存在していた場合、番号をスキップします。チェックを外したままにしておくことをお勧めします。
［次回スキャン前に、このダイアログを表示する］チェックボックス	初期設定ではチェックされており、EPSON Scan to Fileの起動時などに［保存ファイルの設定］ダイアログが表示されます。


2 ［次へ］ボタンをクリックします。

［保存ファイルの設定］画面が閉じ、TWAIN ドライバが起動します。



クリックします



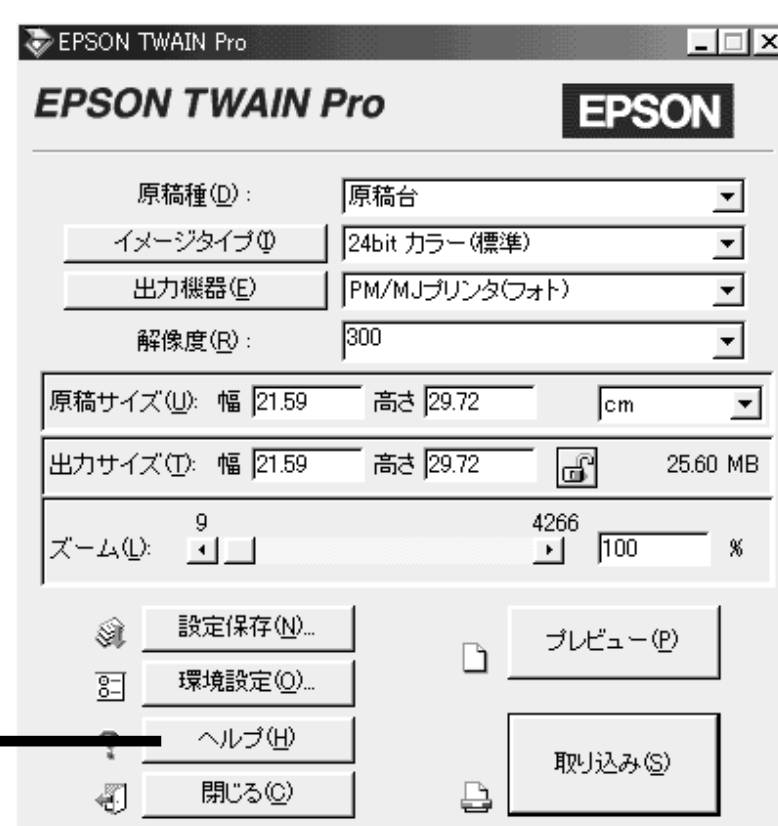

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。



ポイント


TWAINドライバでの取り込み手順や、機能の詳細については、TWAINドライバのヘルプをご覧ください。

他のアプリケーションでの取り込み


ここでは、Adobe Photoshop 5.0Jを例に、市販のTWAIN対応アプリケーションからTWAINドライバを起動して画像を取り込む手順を説明します。
アプリケーションによって手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーションの取扱説明書で確認してください。

1 ［ファイル］メニューの［読み込み］－［TWAIN対応機器の選択］などを選びます。

＜Windows＞

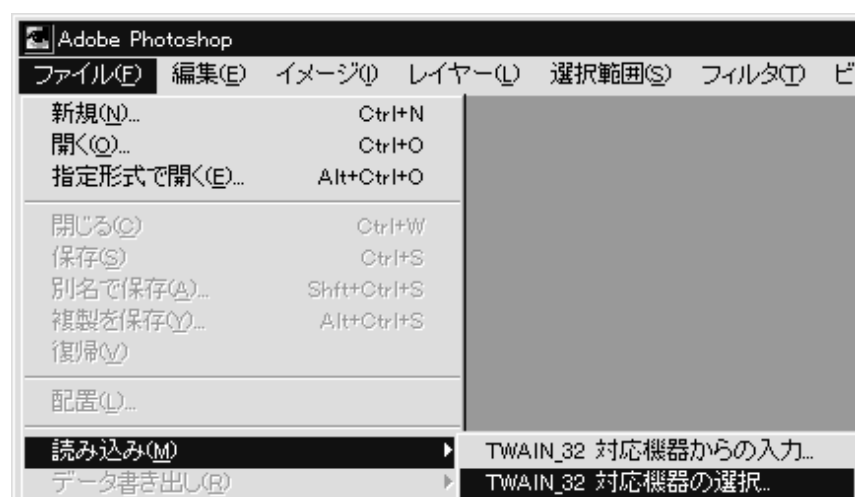


＜Macintosh＞

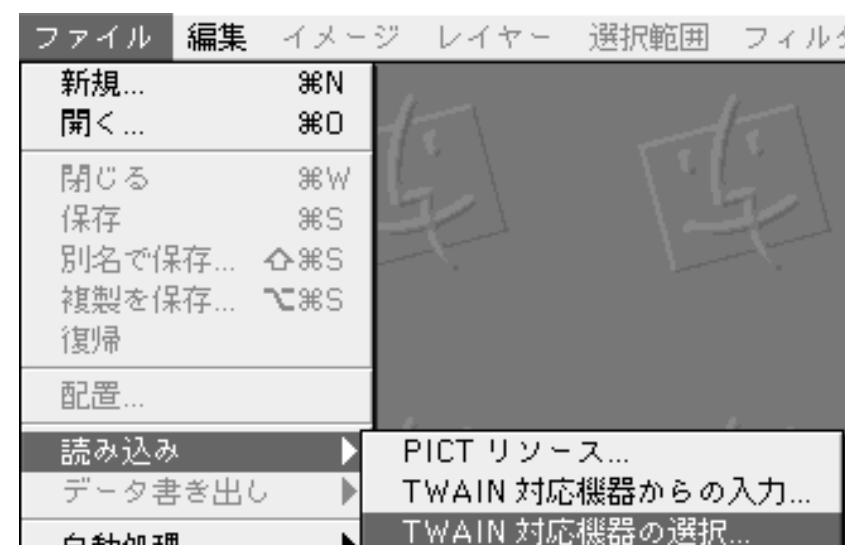


2 EPSON TWAIN xxまたはEPSON TWAIN xx Networkを選択し、［選択］または［OK］ボタンをクリックします（画面は例です）。

＜Windows＞

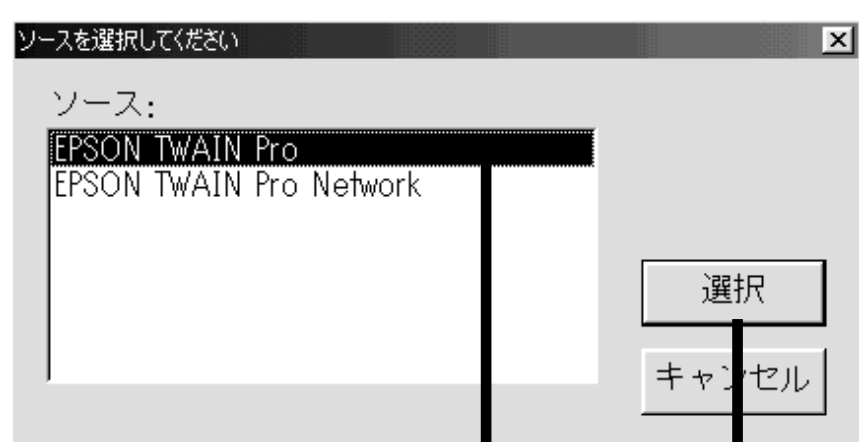

①選択して、 ②クリックします


＜Macintosh＞

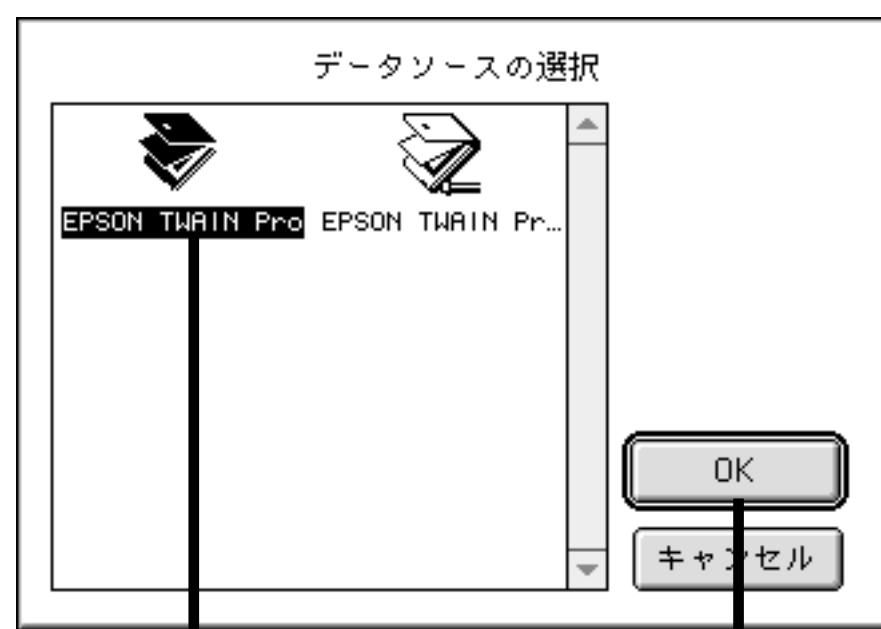


①選択して、 ②クリックします

3 ［ファイル］メニューの［読み込み］－［TWAIN対応機器からの入力］などを選びます。

＜Windows＞

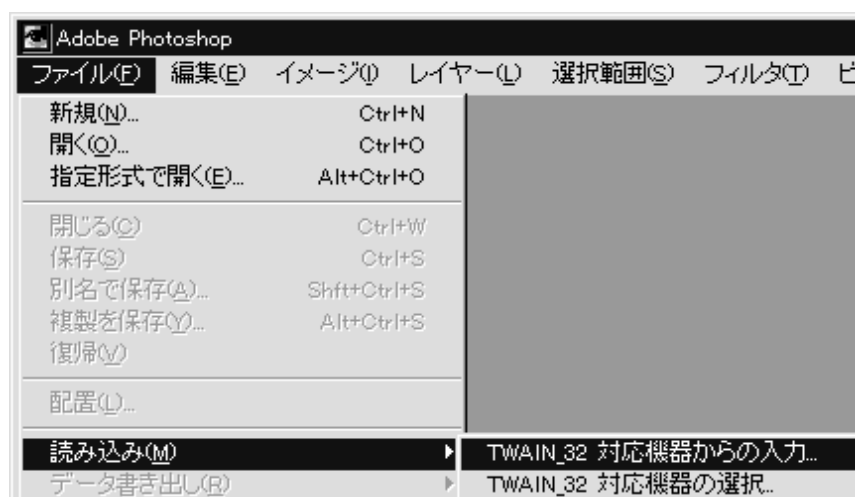

＜Macintosh＞

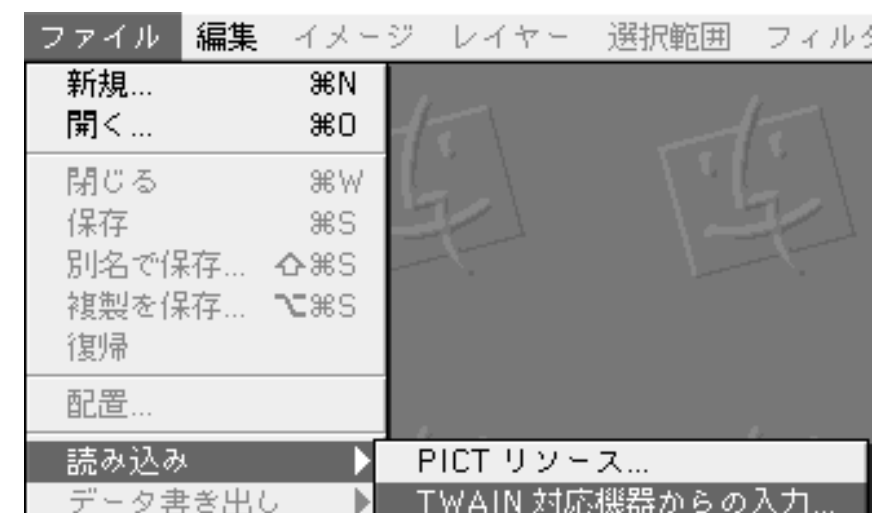

TWAIN ドライバが起動します。TWAIN ドライバでの取り込み手順については、TWAIN ドライバのヘルプをご覧ください。

接続テストでエラーが出たときは

EPSON TWAIN xx Networkの接続テストでエラーメッセージが表示された場合は、エラーの内容に応じて次のように対処してください。

メッセージ	対処
ネットワークスキャナとの接続に失敗しました。 指定したネットワークスキャナが存在しないかネットワークに問題があります。 ネットワークスキャナの状態を確認してください。	①入力したIPアドレスが正しいか確認してください。 ②ネットワークスキャニングボックスやスキャナの電源がオンになっているか確認してください。 ③ネットワークケーブルまたはインターフェイスケーブルの接続を確認してください。 ④HUBが正常に動作しているか確認してください。 ⑤お使いのコンピュータまたはネットワークスキャニングボックスのネットワーク設定に問題がないか、ネットワーク管理者に相談の上、確認してください。 上記を確認してもエラーが発生する場合は、ネットワーク自体の問題が考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。
指定したネットワークスキャナは存在します。 ネットワークスキャナに問題があり使用できません。 ネットワークスキャナの状態を確認してください。	スキャナの電源がオンになっているか、またはネットワークスキャニングボックスが正常に動作しているか確認してください。
指定したネットワークスキャナは存在します。 ネットワークスキャナは下記のユーザーが使用中です。 利用者：XXX.XXX.XX.XX	他の人（メッセージに表示されるアドレスのユーザー）がEPSON TWAIN xx Networkを使用中です。そちらのEPSON TWAIN xx Networkが閉じられるまでお待ちください。
ネットワークリソースの初期化に失敗しました。システムを再起動してください。	WindowsまたはMacintoshを再起動してください。
データの受信に失敗しました。 ネットワークスキャナかネットワークに問題が発生しました。 ネットワークスキャナの状態を確認してください。	①データの送受信中に、ネットワークケーブルが外れた可能性があります。接続を確認してください。 ②HUBが正常に動作しているか確認してください。 ③スキャナが遠隔地にあるため、所定の時間内にデータを受信できませんでした。 コントロールパネルの［EPSON TWAIN xx Network］でタイムアウト時間を長くしてください。
このスキャナはサポートされていません。 （EPSON TWAIN HS Networkのみ）	ES-9000Hをお使いください。その他のスキャナではEPSON TWAIN HS Networkは使用できません。

ご注意

(1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
(2)本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
(3)本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
(4)運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
(5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
(6)エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp
各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
インターネット FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター
修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

0570ー004141（全国ナビダイヤル）　【受付時間】9:00〜17:30　月〜金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、（042）582-6888までお電話ください。
*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	ドア toドアサービス受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス㈱	同右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-9995 ドア to ドア専用受付電話 365日受付可	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス㈱		042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス㈱	同右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	同右	098-852-1420

*「ドア toドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡ください。
*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
【受付時間】月曜日〜金曜日　9:00〜17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
*修理について詳しくは、ホームページアドレスhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

●エプソンインフォメーションセンター　製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
札幌（011）222ー7931　仙台（022）214ー7624　東京（042）585ー8555　名古屋（052）202ー9531　大阪（06）6399ー1115
広島（082）240ー0430　福岡（092）452ー3942【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00　土曜日10:00〜17:00（祝日を除く）

●購入ガイドインフォメーション　製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。
（042）585-8444【受付時間】月〜金曜日　9:00〜17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

●FAXインフォメーション　EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。
札幌（011）221ー7911　東京（042）585ー8500　名古屋（052）202ー9532　大阪（06）6397ー4359　福岡（092）452ー3305

●スクール（エプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内
東京　TEL（03）5321-9738　大阪　TEL（06）6205-2734
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
*スケジュールはホームページにて、ご確認ください。

●ショールーム　*詳細はホームページでもご確認いただけます。
エプソンスクエア新宿　〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】月曜日〜金曜日　9:30〜17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
エプソンスクエア御堂筋　〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
【開館時間】月曜日〜金曜日　9:30〜17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

● MyEPSON
エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！	http://myepson.i-love-epson.co.jp/

▶ カンタンな質問に答えて会員登録。

●エプソンディスクサービス
各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入
お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社　フリーダイヤル0120ー251528　でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社　〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階
セイコーエプソン株式会社　〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2002. 2. 28（B）



この取扱説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan xx.xx-xx

改訂履歴

Rev. / Ver.	日付	ページ	改訂内容
Rev. 00	2002.11.20	ALL	新版